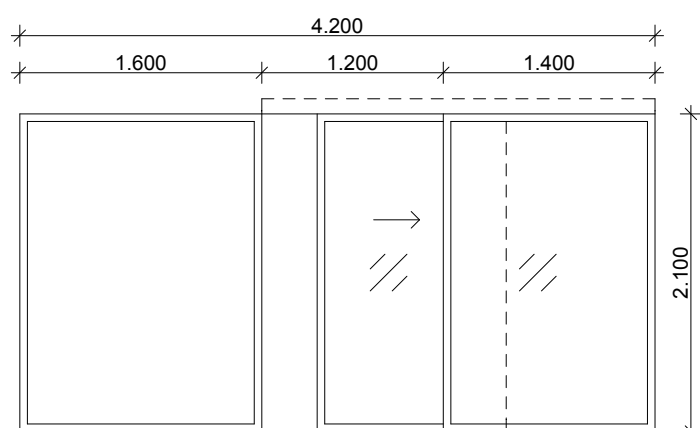
	<p>STEKLENA DRSNA AVTOMATSKA VRATA V KABINETE</p> <p>DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 115/250 cm SVETLA MERA VRAT: 112,5/250 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 115/250 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: satinirano steklo brez okvirja OPREMA: tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox PREKLADA: montažna preklada, vgradnja vodila nad spuščeni strop KOT NPR.: SISTEM DORMA CS80 MAGNEO PRAG: /</p>	<p>V6a</p> <p>KOLIČINA: 3 2D, 1L</p>
	<p>ZASTEKLITEV Z DRSNIMI AVTOMATSKIMI VRATI</p> <p>DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 420/210 cm SVETLA MERA VRAT: 112,5/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 420/210 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: satinirano steklo z okvirjem OPREMA: tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox PREKLADA: montažna preklada KOT NPR.: SISTEM DORMA CS80 MAGNEO PRAG: /</p>	<p>V7</p> <p>KOLIČINA: 1 1L</p> <p>OPOMBE: Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat. Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču. V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna). V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve. Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventualno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken. V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladi z izvajalcem pred betoniranjem).</p>

Dopomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavnih risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora načrt vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prenosih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekta
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso lažno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločvine, zaključne toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločvine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vse potrebno okvirje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.