
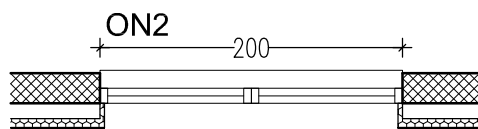


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

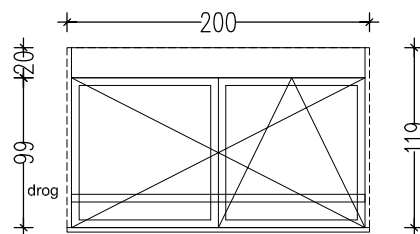

## ON2- okno

zid. mera: obstoječe cca 200/120, okenski parapet: obstoječi 100 cm in 72 cm  
kom.: 12

Dvo delno okno iz kvalitetnih PVC profilov - vsaj 6 komorni.  $U_{max}$  okvirjev=0,9 W/m<sup>2</sup>K

Zasteklitev : dvoslojna, termopan steklo  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K.

$U_{max}$  okna= 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Polovica okna se odpira po vertikalni osi in je fiksirana. Drugi del okna se odpira po vertikalni in horizontalni osi.

Notranja polica je lesena, masiva.

Zunanja polica je alu, enake barve kot okenski profili.

Na nosilno steno fasade se pritrdi ALU drog, fi 3 cm, zaradi prenizkega parapeta v 2. nadstropju (višina droga 100 cm od kote tal). Enak drog se izvede tudi na oknih 1. nadstropja.

Zunanjo barvo okenskih okvirjev določi projektant, po RAL- barvani PVC profili. Notranja barva okenskih profilov je bela.

Okna imajo zunanja senčila, kot npr. Krpanke, v vidni alu kaseti. Kaseta je pritrjena na nadvišani zgornji profil okna, barva kasete enaka kot barva okna. Med kaseto in okenskim profilom je pas toplotne izolacije, d=2cm. Upravljanje senčil ročno z ročico na notranji strani okna.