
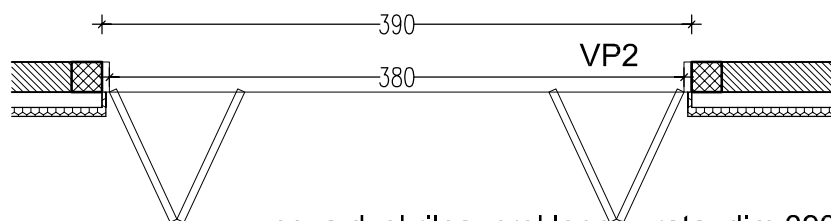


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

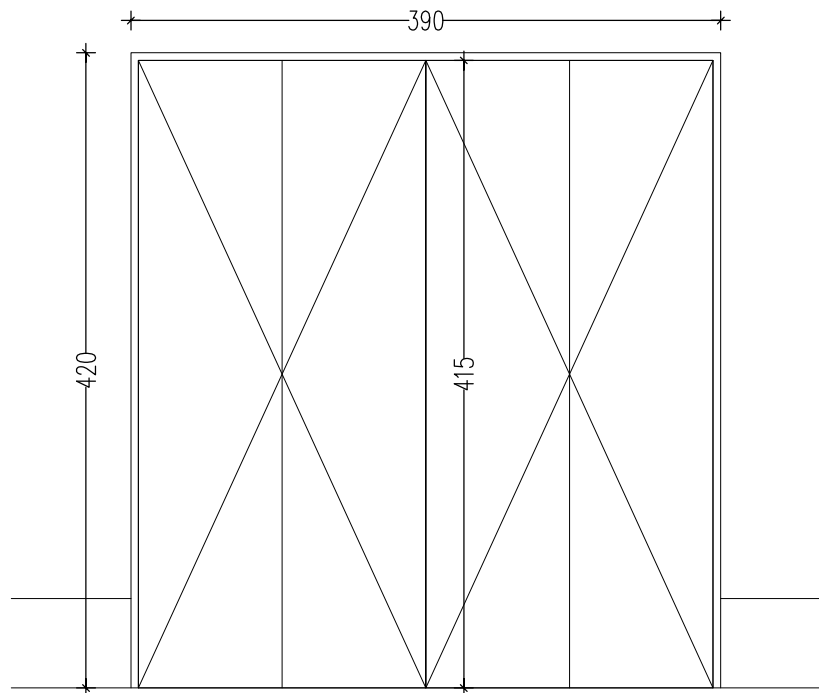

nova dvokrilna, preklopna vrata, dim 390x420 cm
toplotno izolirana, $U=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
svetle odprtine min 380x415 cm

VP2- zunanja polna vrata, industrijska

zid. mera: obstoječa cca 390 /420 cm, svetla odprtina vrat: min 380/410 cm
kom.: 1

Zunanja dvokrilna, preklopna vrata, iz barvanih jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom, s polnilom. $U_{max}=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okovje tipsko: tečaji uležajeni, kovinska kljuka zaobljene oblike (Hoppe - kromirana) s cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Okovje prilagojeno dimenziji vrat.

Dobava s spremno dokumentacijo (sistem "sistemskega" ključa,...).

Barve po RAL, določi projektant.

Vrata pred vgradnjo potrdi projektant.

POZOR: PRED VGRADNJO PREVERITI SVETLE MERE VRAT ZARADI UVOZA ŠLEPERJA!!!!